




CENTRO DISTRIBUZIONE PORTE

CATALOGO



BiEsse Group Srl. da oltre 35 anni leader nel settore della distribuzione di porte interne, porte per esterni, porte blindate, profili in legno, porte rei e per la pubblica sicurezza, ferramenta e maniglie.

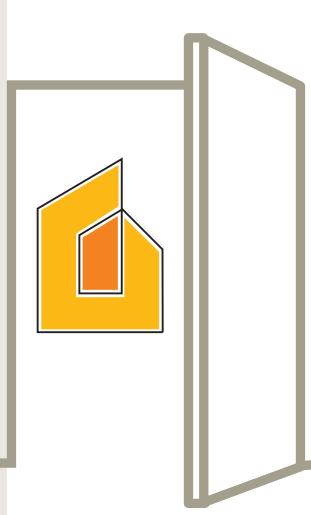


BIESSE GROUP STI

PORTE LISCIE
PORTE PANTOGRAFATE
PORTE BLINDATE
SEMILAVORATI
CASSONETTI SCORREVOLI
MANIGLIE

SS192 Km 79 - MISTERBIANCO - CATANIA Tel. +39 095 0925486 - +39 3287534 biesseportect@gmail.com





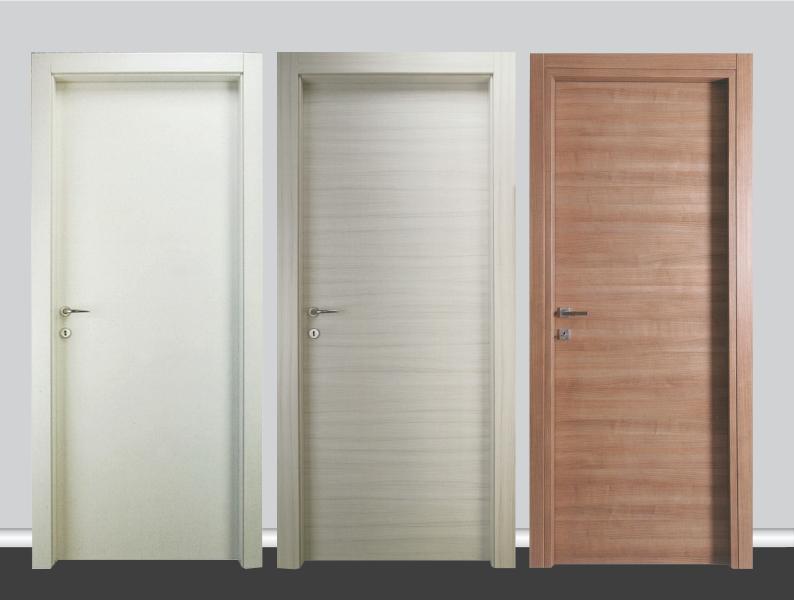



LAMINATE

LINEA BS-002



3 inserti in alluminio 3 vetri 4 vetri

BiESSE Group St

PORTE MASSELLO VERNICIATE



Porta incisa legno massello



2 bugne più ovale centrale

BiESSE Group St

PORTE MASSELLO



3 bugne



2 bugne







PORTA A LIBRO SIMMETRICA



PORTA A LIBROASIMMETRICA





2 bugne più ovale centrale



Ovale verticale





PORTE

LACCATE

PANTOGRAFATE

4 bugne rette moderna




2 bugne moderna

PORTE LACCATE PANTOGRAFATE



Realizzabili in qualsiasi disegno (anche su vostra disposizione)

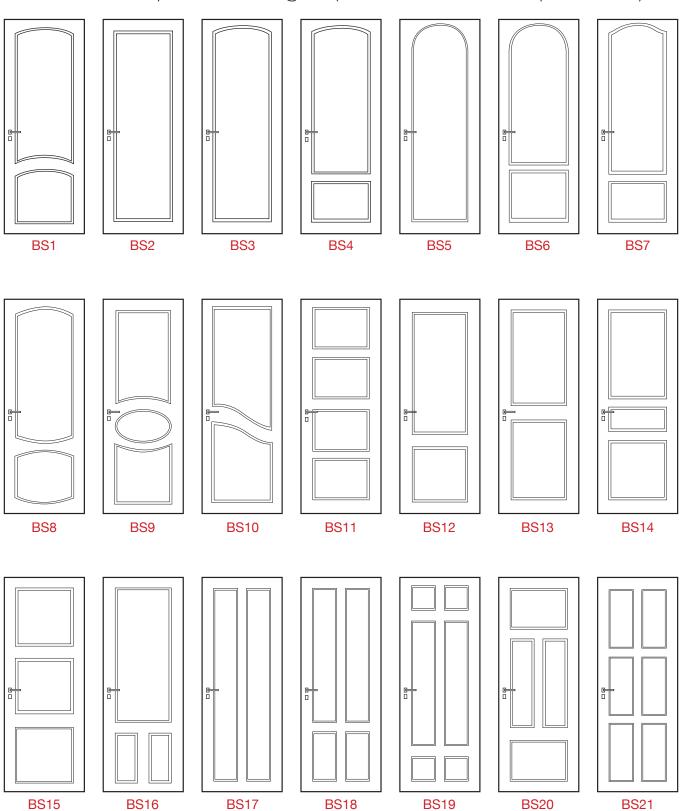







BS28













Realizzabili in qualsiasi disegno (anche su vostra disposizione)

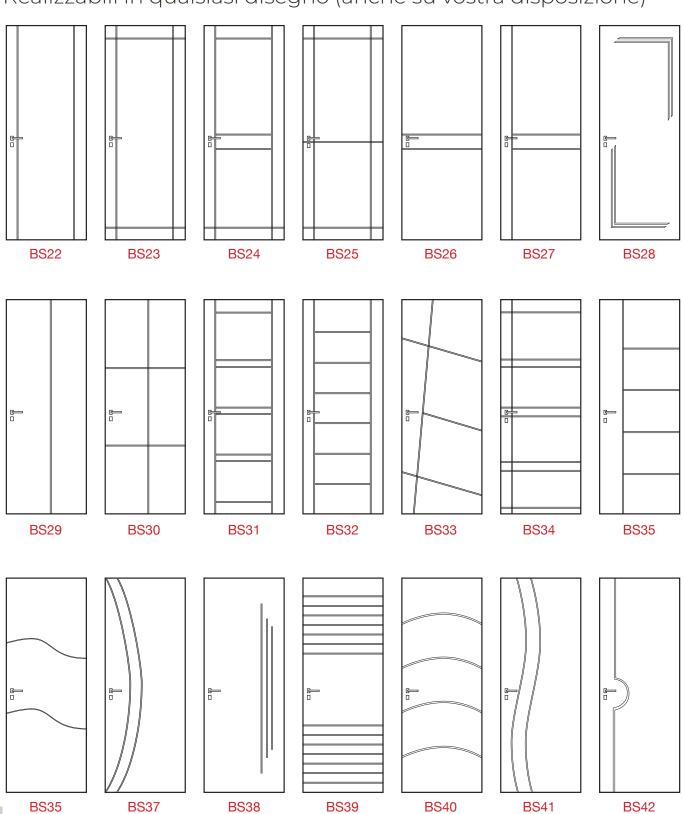

Linea PORTE BLINDATE



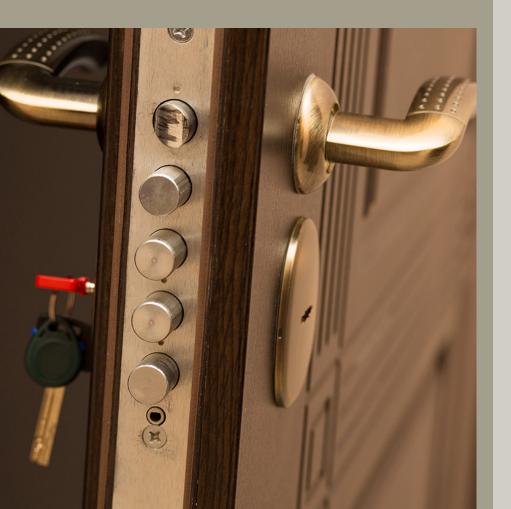




Ogni porta blindata è prima di tutto protezione contro ogni tipo di intrusione. Nasce da un sistema di tecnologie e dispositivi di sicurezza d'avanguardia.

Il suo corpo può essere vestito come più vi piace, per armonizzarsi con l'ambiente e rispecchiare il vostro stile di vita. Ogni esigenza e stile abitativo trova la propria soluzione ideale nelle migliaia di proposte di colori, essenze e decorazioni.


È inoltre possibile scegliere fra infinite possibilità di rivestimento per personalizzare la vostra porta blindata.



Saldatura scocca

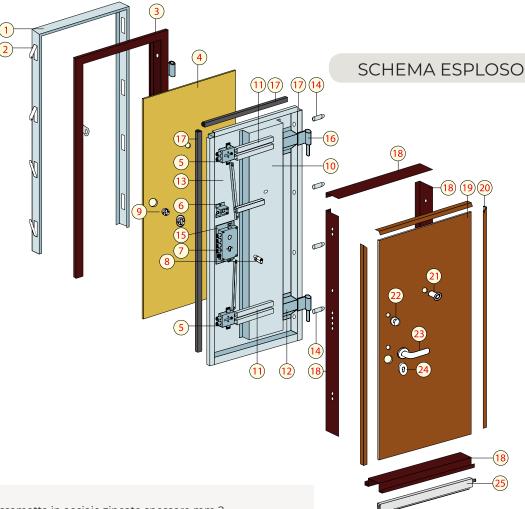

- Cassamatta in acciaio zincato spessore mm 2.
- 2 Zanche di ancoraggio
- 3 Telaio in acciaio spessore mm 2, verniciato a fuoco RAL 8017 marrone.
- 4 Pannello di rivestimento esterno spessore mm 7
- 5 Doppio deviatore Block2 ø mm 18.
- 6 Apertura parziale con rinforzo in acciaio zincato spessore mm 2.
- 7 Serratura ad ingranaggi con chiavistelli ø mm 18.
- 8 Cilindro di sicurezza antitrapano.
- 9 Defender, protezione cilindro in acciaio zincato spessore mm.1
- **10** Omega unico interno (doppia lamiera) in acciaio zincato spessore mm l.
- 11 Doppio rinforzo deviatori, in acciaio zincato spessore mm 2
- 12 Omega di rinforzo orizzontale in acciaio zincato spessore mm?
- 13 Scocca della porta blindata in acciaio zincato spessore mm 1
- 14 Rostro parastrappo ø mm 14.
- **15** Piastra di protezione della serratura, in acciaio zincato spessore mm 2.
- 16 Cerniera a sfera con registratore orizzontale verticale
- 17 Guarnizione perimetrale tubolare in gomma (tipo auto) oppure pivilene mm 12.
- **18** Braghettone di rifinitura esterna spessore mm 0.8 in lamiera preverniciata test anti moro.
- 19 Pannello di rivestimento interno spessore mm 7
- **20** Angoletto di rifinitura interna in legno (disponibile anche in lamiera preverniciata testa di moro).
- 21 Occhio magico parziale.
- 22 Pomodo apertura parziale.
- 23 Maniglia.
- 24 Bocchetta Yale.
- 25 Paraspiffero autolivellante.

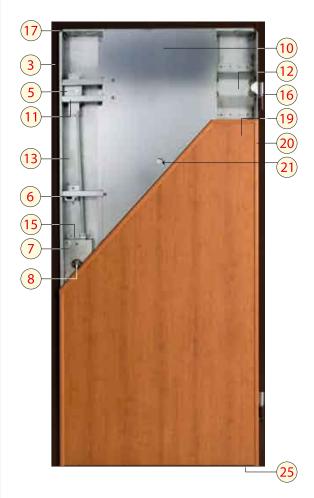

PORTE TAGLIAFUCO REI 120

La nostra porta tagliafuoco è creata per resistere al fuoco e nel contempo di presentarsi come una normale porta di interno. In caso di incendio la sua funzionalità è quella di chiudersi al fine di impedire la fuoriuscita del fuoco.








PERCHÈ CONVIENE?

 Non c'è bisogno di decidere prima il verso di apertura

SPINGERE/TIRARE DESTRA/SINISTRA.


- È possibilie cambiare idea anche sul cantiere immediatamente prima di procedere con la posa in opera.
- Non dovendosi preoccupare dle verso è possibile tenere il prodotto in magazzino risparmiando sui costi di trasporto e offrendo al cliente un prodotto in pronta consegna.



Le etichette posizionate sul telaio permettono di scegliere il verso di apertura direttamente durante la posa in opera.

L'etichetta in alto indica il verso di apertura in base al posizionamento del telaio.

ANTA TAMBURATA RIVESTITA CON CARTA BIANCA SOVRAVERNICIABILE COMPLETA DI GUARNIZIONE DI BATTUTA



H=2100 mm

La serratura è posizionata esattamene al centro del pannello (1050 mm)

E previsto il montaggio di due cerniere invisibili regolabili cromo datinato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE UTILI

misure disponibili L= 600 ÷900 mm H= 2100 m


Contenuto del KitTempi

- 2 cerniere regolabili su 3 assi
- Serratura magnetica standard
- Guarnizione in schiuma poliuretanica
- Nastro coprigiunto



CASSONETTI



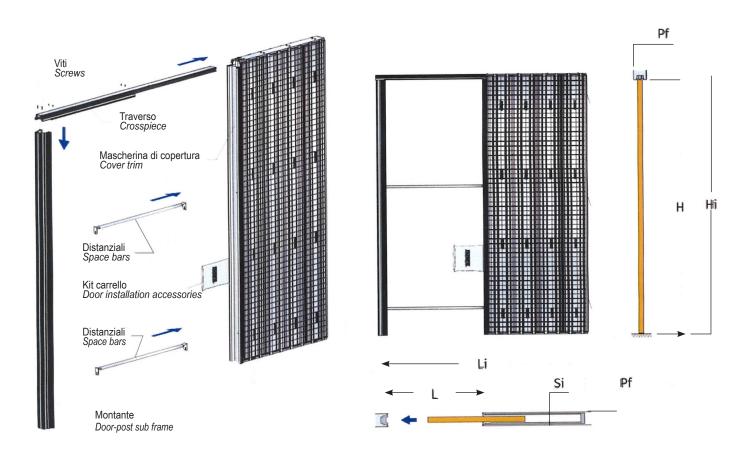



MANIGLIE




Maniglia Goccia Ottone/Cromo



ASTI/2 Cromo lucida satinata



ASTI/1 Cromo satinato

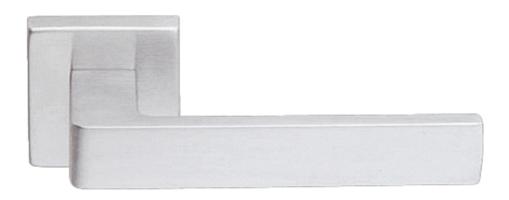





CENTRO DISTRIBUZIONE PORTE

INFO E PUNTO VENDITA

SS192 Km 79 - MISTERBIANCO - CATANIA Tel. +39 095 0925486 - +39 095 3287534 biesseportect@gmail.com



MANIGLIE



Linea SOLIS - quadra/tonda



Modena



Linea MARINA

